

<PVC製防音仮囲い「プラットウォール」オプションパーツ>

# プラットウォール「専用防音材」

## 工事現場の騒音を軽減する プラットウォール専用「防音材」が新登場！

### 特長① 防音性が向上

プラットウォールに取り付けることで防音性をさらに高めます。

### 特長② 後付けタイプ


スライドによる差し込みタイプなので、取り付けがカンタン！設置済みの現場にも取付が可能です。

### 特長③ 専用設計で取付治具不要

さらにプラットウォール内側にある専用レールにそのまま取り付けるので取付治具も不要。


専用防音材

■ こんな現場に最適です！

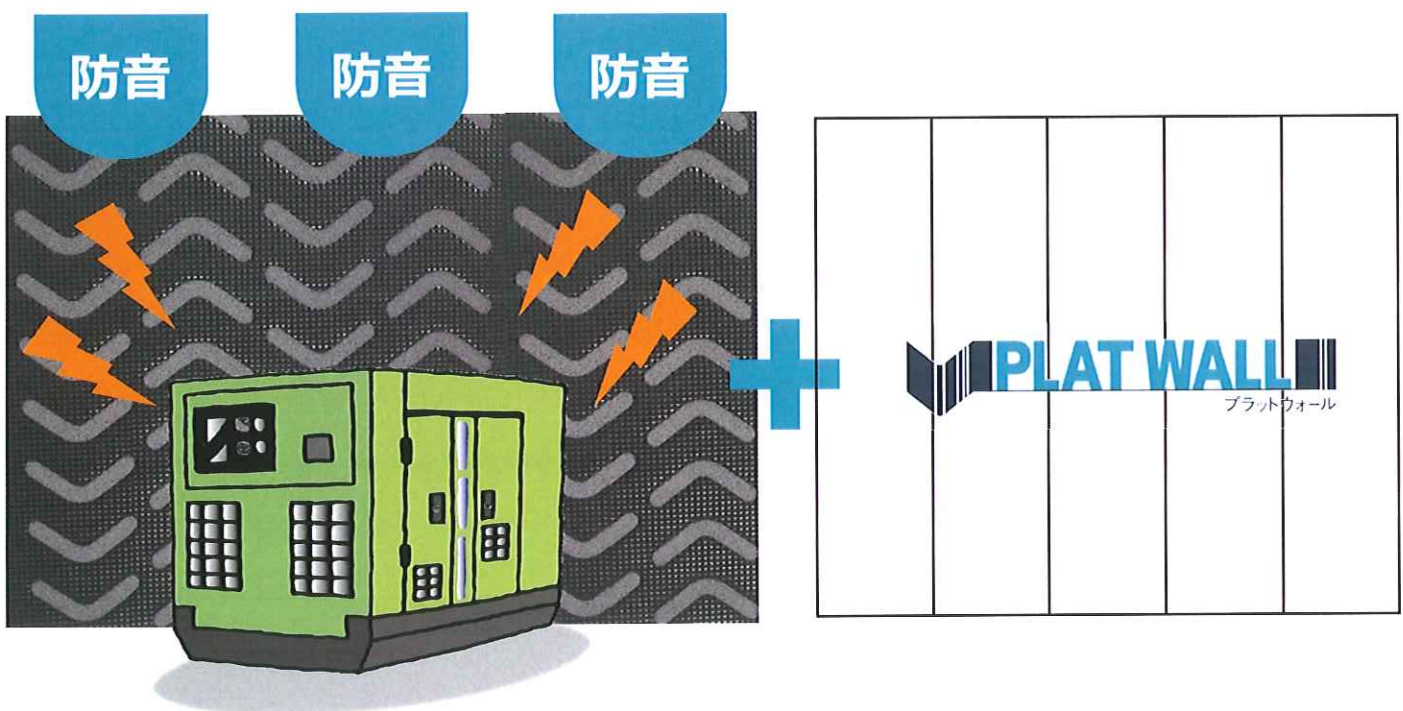

## ■ 驚きの防音性能！

### ○音響透過損失試験データ

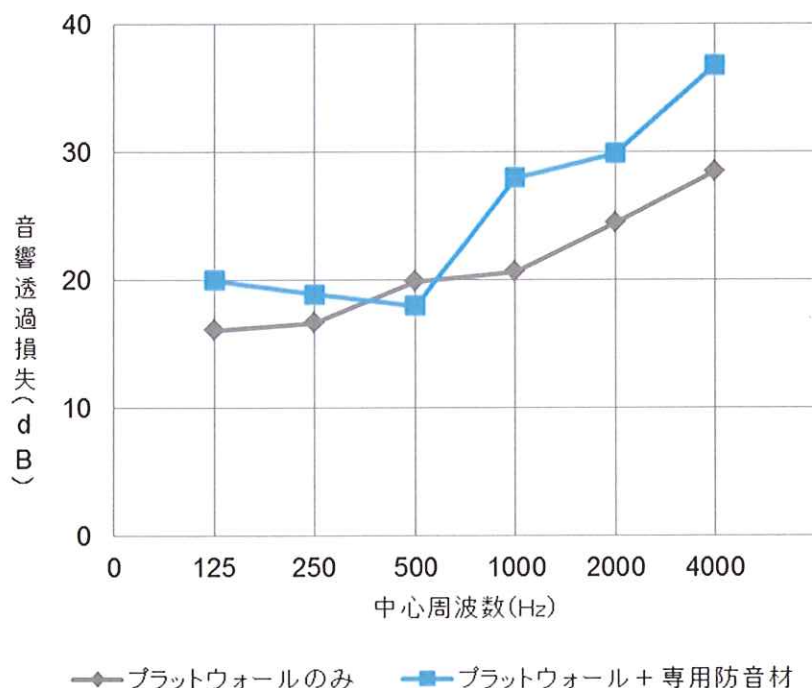

計測実数値

中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)	
	Plattウォールのみ	Plattウォール + 専用防音材
125	16.1	20.0
250	16.7	18.9
500	19.9	18.0
1000	20.7	28.0
2000	24.5	29.9
4000	28.5	36.8

※財団法人 小林理学研究所で試験実施。  
上記の数値は、あくまでも試験結果であり、設置環境により効果は異なります。

## ■ 製品特長

- 720 g /枚と軽量なので、施工性を損ないません。
- 素材はPlattウォールと同じ難燃性（特殊ポリエチレン2層構造）です。
- 素材は独立した発泡体なので、水を吸収しにくくなっています。
- 意匠はウェーブパターンのスリットを採用しています。
- 簡単に脱着できるので通常のPlattウォールとしても使えます。

### 製品仕様

型番	サイズ	厚み	重量	色	材質
PSQ5010	W470×H945mm	15mm	約720 g /枚	黒	ポリエチレン

※製品仕様の表示は単枚。Plattウォール 2 mの場合、本パーツが2枚必要となります。  
※製品仕様は予告なく変更する場合があります。

この商品に関するお問合せは