

ノイズアウト



屋外、屋内問わず騒音を**防**ぎましょう
お困りの音を**減**らしましょう

使用例

工場現場等の仮囲いにノイズアウトで防音します。


仮囲い「プラットウォール」専用加工ノイズアウト

- 寸法 465mm×990mm×16mm
- 材質 PVC+F-2スポンジ
- 色 灰色
- 重さ 約0.9kg/枚
- 取付 プラットウォールのリブを利用したはさみ込みで簡単取付。
(両面テープ付き)



ノイズアウト試験成績

音響透過損失測定結果
(JIS A1441-1 : 2007)

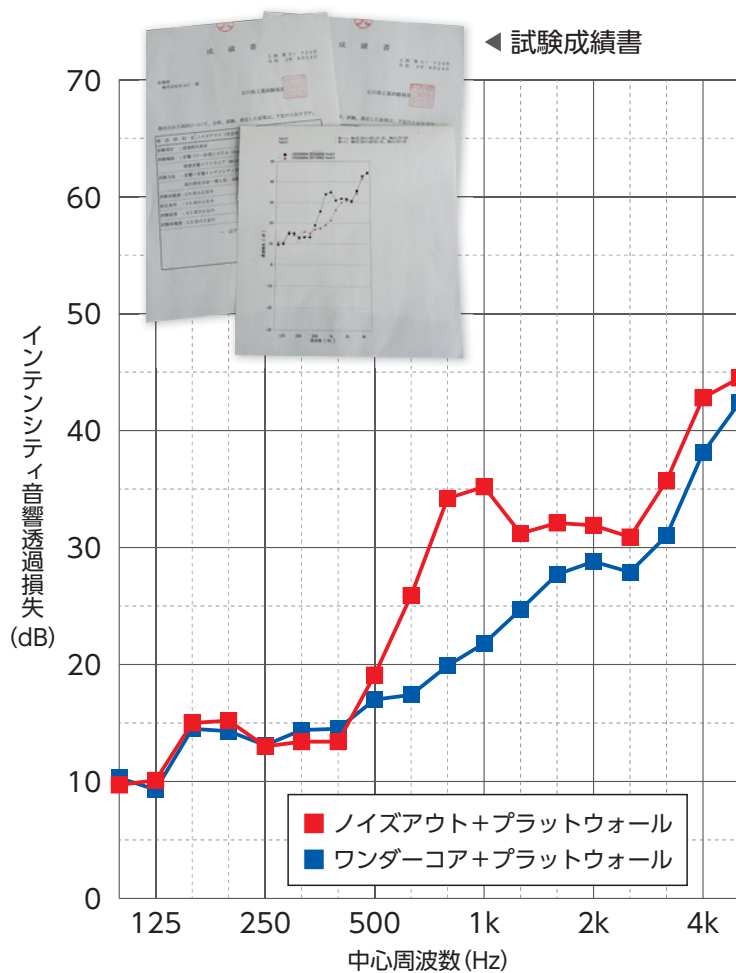

中心周波数 / Hz	インテンシティ音響透過損失	
	1/3オクターブ / dB	
	ノイズアウト	他防音材
100	9.7	10.3
125	10.1	9.3
160	15.0	14.5
200	15.2	14.3
250	13.0	13.1
315	13.4	14.4
400	13.4	14.5
500	19.1	17.0
630	25.9	17.4
800	34.2	19.9
1k	35.2	21.8
1.25k	31.2	24.7
1.6k	32.1	27.7
2k	31.9	28.8
2.5k	30.9	27.9
3.15k	35.7	31.0
4k	42.8	38.1
5k	44.5	42.4

試験 石川県工業試験場 工試第5-723, 724

多目的に
使用可能

- 寸法につきましては、MAX1.0m×1.0mまでのお客様任意のサイズで加工可能です。
- 屋内での防音としてご利用可能です。
仮設ハウス内壁、間仕切り壁、避難所でのプライバシー保護用等

製造・販売元

株式会社 レンタコム・エイシー

石川県河北郡津幡町字富田180番地1
TEL.076-288-1010 FAX.076-288-1020

お問い合わせ先